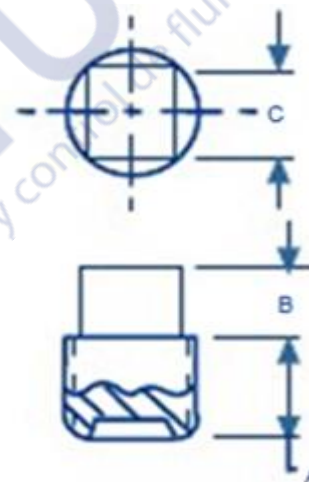


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
TAPON MACHO GALVANIZADO
DATOS TECNICOS
CLASE: 150 Lbs

DIAMETRO NOMINAL	A	B	C
3/8"	0.48	0.31	0.4375
1/2"	0.56	0.38	0.5625
3/4"	0.63	0.44	0.625
1"	0.75	0.5	0.8125
1 1/4"	0.8	0.56	0.9375
1 1/2"	0.83	0.62	1.125
2"	0.88	0.68	1.312
2 1/2"	1.07	0.74	1.5
3"	1.13	0.8	1.68
4"	1.22	1	-
6"	1.4	1.25	-

ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES

Los recubrimientos de zinc satisfacen la norma **ASTM A 153** para el proceso de Inmersión en Caliente.

Almacenamiento en recintos cerrados, en cajas sobre estibas de plástico o madera para protegerlos de la humedad del suelo.

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

ASTM A 197 - Material de hierro maleable para conexiones.

ANSI/ASME B 1.20.1 - Roscado para conexiones de hierro maleable.

ASME B 16.14 - Dimensiones de tapón macho, reducción bushing y tuerca de presión.