

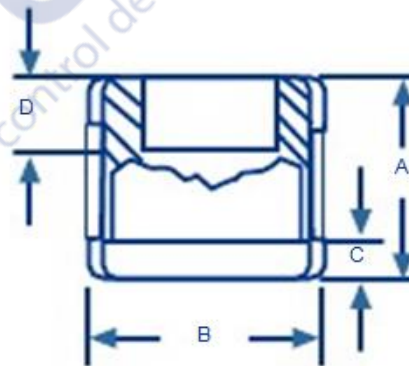
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
UNIÓN GALVANIZADA
DATOS TECNICOS
CLASE: 150 Lbs

MEDIDA NOMINAL	A	B	C	D
1/4"	1.06	0.84	0.21	0.32
3/8"	1.16	1.01	0.23	0.36
1/2"	1.34	1.2	0.25	0.43
3/4"	1.52	1.46	0.27	0.5
1"	1.67	1.77	0.3	0.58
1 1/4"	1.93	2.15	0.34	0.67
1 1/2"	2.18	2.43	0.37	0.7
2"	2.53	2.96	0.42	0.75
2 1/2"	2.68	3.59	0.48	0.92
3"	3.18	4.28	0.55	0.98
4"	3.69	5.4	0.66	1.08

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
ASTM A-197 - Material de hierro maleable para conexiones.

ANSI/ASME B 1.20.1 - Roscado para conexiones de hierro maleable.

ASME B 16.3 - Dimensiones de conexiones roscadas de hierro maleable clase 150 lbs y 300 lbs.

ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES

El recubrimiento de zinc en los niple de acero galvanizados, cumple con los requerimiento de la norma ASTM A-153 para galvanizado por proceso de Inmersión en Caliente.

Almacenamiento en recintos cerrados, en cajas sobre estibas de plástico o madera para protegerlos de la humedad del suelo.