

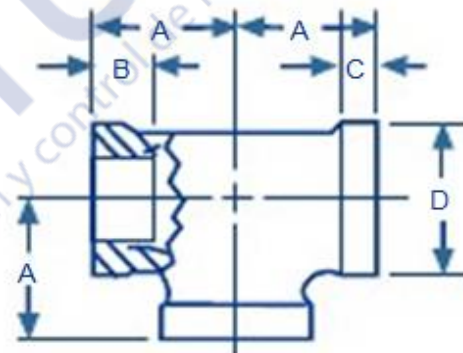
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
TEE GALVANIZADA
DATOS TECNICOS
CLASE: 150 Lbs

DIAMETRO NOMINAL	A	B	C	D
1/4"	0.81	0.32	0.21	0.84
3/8"	0.95	0.36	0.23	1.01
1/2"	1.12	0.43	0.25	1.2
3/4"	1.31	0.5	0.27	1.46
1"	1.5	0.58	0.3	1.77
1 1/4"	1.75	0.67	0.34	2.15
1 1/2"	1.95	0.7	0.37	2.43
2"	2.25	0.75	0.42	2.96
2 1/2"	2.7	0.92	0.48	3.59
3"	3.08	0.98	0.55	4.28
4"	3.79	1.08	0.66	5.4
6"	5.13	1.28	0.9	7.77

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
ASTM A 197 - Material de hierro maleable para conexiones.

ANSI/ASME B 1.20.1 - Roscado para conexiones de hierro maleable.

ASME B 16.3 - Dimensiones de conexiones roscadas de hierro maleable clase 150 lbs y 300 lbs.

ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES

Los recubrimientos de zinc satisfacen la norma **ASTM A 153** para el proceso de Inmersión en Caliente.

Almacenamiento en recintos cerrados, en cajas sobre estibas de plástico o madera para protegerlos de la humedad del suelo.