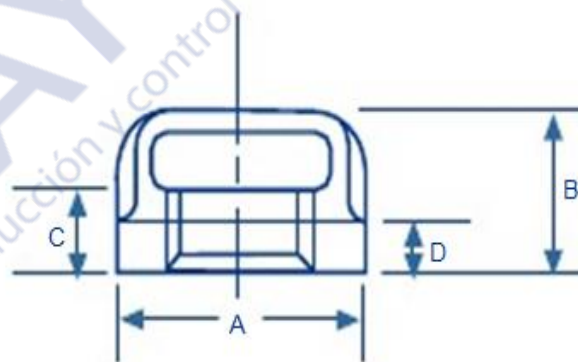


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
TAPON HEMBRA GALVANIZADO
DATOS TECNICOS
CLASE: 150 Lbs

DIAMETRO NOMINAL	A	B	C	D
3/8"	1.01	0.74	0.36	0.23
1/2"	1.2	0.87	0.43	0.25
3/4"	1.46	0.97	0.5	0.27
1"	1.77	1.16	0.58	0.3
1 1/4"	2.15	1.28	0.67	0.34
1 1/2"	2.43	1.33	0.7	0.37
2"	2.46	1.45	0.75	0.42
2 1/2"	3.59	1.7	0.92	0.48
3"	4.28	1.8	0.98	0.55
4"	5.4	2.08	1.08	0.66

ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES

Los recubrimientos de zinc satisfacen la norma **ASTM A 153** para el proceso de Inmersión en Caliente.

Almacenamiento en recintos cerrados, en cajas sobre estibas de plástico o madera para protegerlos de la humedad del suelo.

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

ASTM A 197 - Material de hierro maleable para conexiones.
ANSI/ASME B 1.20.1 - Roscado para conexiones de hierro
ASME B 16.3 - Dimensiones de conexiones roscadas de hierro maleable clase 150 lbs y 300 lbs.