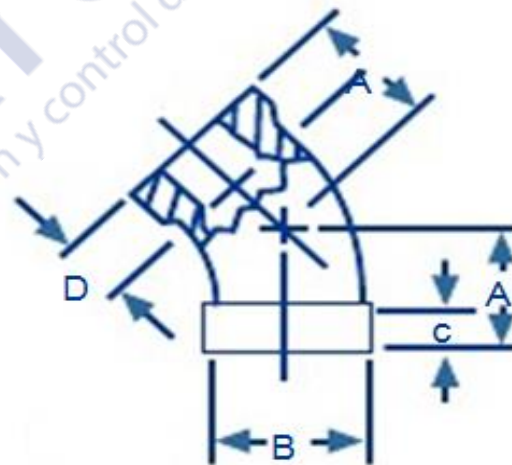


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
SEMICODO GALVANIZADO DE 45°
DATOS TECNICOS
CLASE: 150 Lbs

DIAMETRO NOMINAL	A	B	C	D
1/4"	0.73	0.84	0.21	0.32
3/8"	0.8	1.01	0.23	0.36
1/2"	0.88	1.2	0.25	0.43
3/4"	0.98	1.46	0.27	0.5
1"	1.12	1.77	0.3	0.58
1 1/4"	1.29	2.15	0.34	0.67
1 1/2"	1.43	2.43	0.37	0.7
2"	1.68	2.96	0.42	0.75
2 1/2"	1.95	3.59	0.48	0.92
3"	2.17	4.28	0.55	0.98
4"	2.61	5.4	0.66	1.08

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

ASTM A 197 - Material de hierro maleable para conexiones.
ANSI/ASME B 1.20.1 - Roscado para conexiones de hierro
ASME B 16.3 - Dimensiones de conexiones roscadas de hierro maleable clase 150 lbs y 300 lbs.

ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES

Los recubrimientos de zinc satisfacen la norma ASTM A 153 para el proceso de Inmersión en Caliente.
 Almacenamiento en recintos cerrados, en cajas sobre estibas de plástico o madera para protegerlos de la humedad del suelo.