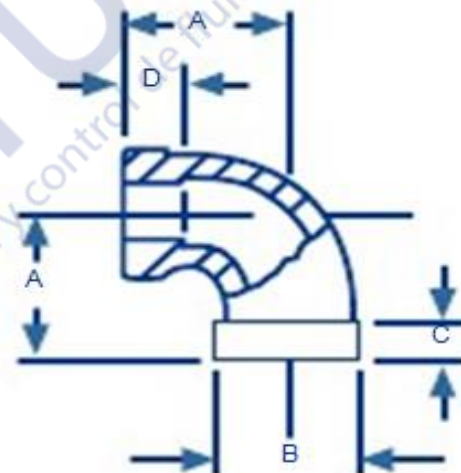


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CODO GALVANIZADO DE 90°
DATOS TÉCNICOS
CLASE: 150 Lbs

DIAMETRO NOMINAL	A	B	C	D
1/8"	0.69	0.69	0.208	0.25
1/4"	0.81	0.84	0.21	0.32
3/8"	0.95	1.01	0.23	0.36
1/2"	1.12	1.2	0.25	0.43
3/4"	1.31	1.46	0.27	0.5
1"	1.5	1.77	0.3	0.58
1 1/4"	1.75	2.15	0.34	0.67
1 1/2"	1.94	2.43	0.37	0.7
2"	2.25	2.06	0.42	0.75
2 1/2"	2.7	3.59	0.48	0.92
3"	3.08	4.28	0.55	0.98
4"	3.79	5.4	0.66	1.08
6"	5.13	7.77	0.9	1.28

ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES

Los recubrimientos de zinc satisfacen la norma **ASTM A 153** para el proceso de Inmersión en Caliente.

Almacenamiento en recintos cerrados, en cajas sobre estibas de plástico o madera para protegerlos de la humedad del suelo.

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

ANSI/ASME B 1.20.1 - Roscado para conexiones de hierro maleable.

ASME B 16.3 - Dimensiones de conexiones roscadas de hierro maleable clase 150 lbs

ASTM A 197- Material de hierro maleable para conexiones.