


**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**
**TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO ACR**

DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR DE PARED	PESO PROMEDIO POR ROLLO
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	kg
1/8"	0.125	0.030	0.784
3/16"	0.187	0.030	1.297
1/4"	0.250	0.030	1.817
5/16"	0.312	0.032	2.468
3/8"	0.375	0.032	3.023
1/2"	0.500	0.032	4.125
5/8"	0.625	0.035	5.686
3/4"	0.750	0.035	6.891
<b>COMPOSICIÓN QUÍMICA</b>		Cu : 99,9% mín P : 150 - 400 ppm	

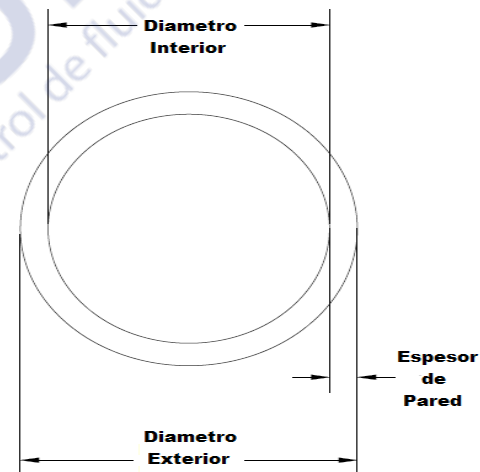

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
<b>ASTM B280</b> - Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service	<p>La <b>Tubería de Cobre Flexible Tipo ACR</b> se utiliza en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado. El tubo de cobre ACR esta purgado con nitrógeno para evitar oxidación interna y viene con tapones de plástico en los extremos para proteger el interior.</p> <p>La <b>Tubería de Cobre Flexible Tipo ACR</b> se fabrica bajo la <b>NORMA ASTM B280-08</b>.</p>