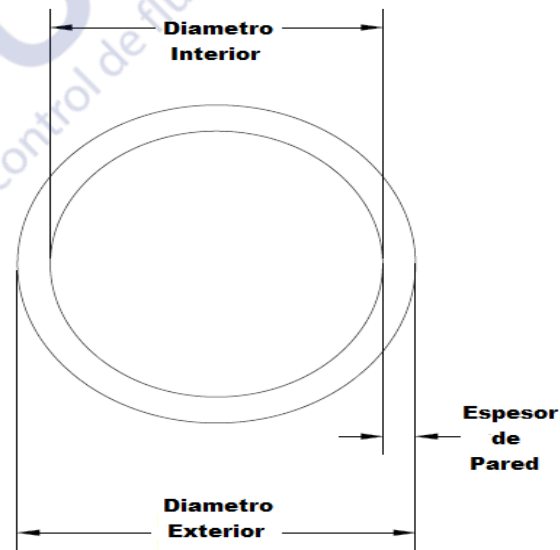


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO M

MEDIDA NOMINAL	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR DE PARED	PESO POR TRAMO
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	kg
1/2"	5/8"	0,028	1.847
3/4"	7/8"	0,032	2.982
1"	1 1/8"	0,035	4.216
1 1/4"	1 3/8"	0,042	6.186
1 1/2"	1 5/8"	0,049	8.537
2"	2 1/8"	0,058	13.252
2 1/2"	2 5/8"	0,065	18.391
3"	3 1/8"	0,072	27.297
4"	4 1/8"	0,095	42.311

COMPOSICIÓN QUIMICA
Cu : 99,9% mín
P : 150 - 400 ppm

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
ASTM B88 - Standard Specification for Seamless Copper Water Tube

OBSERVACIONES

La **Tubería de Cobre Rígida Tipo M** se utiliza para la conducción de agua fría y caliente en casas y edificios residenciales y comerciales.

La identificación de esta tubería se realiza con grabado bajo relieve y tinta roja a lo largo del tubo.