


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO L

MEDIDA NOMINAL	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR DE PARED	PESO POR TRAMO
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	kg
1/4"	3/8"	0,030	1.143
3/8"	1/2"	0,035	1.798
1/2"	5/8"	0,040	2.585
3/4"	7/8"	0,045	4.127
1"	1 1/8"	0,050	5.94
1 1/4"	1 3/8"	0,055	8.022
1 1/2"	1 5/8"	0,060	10.377
2"	2 1/8"	0,070	15.897
2 1/2"	2 5/8"	0,080	22.5
3"	3 1/8"	0,090	30.187
4"	4 1/8"	0,110	48.808
COMPOSICIÓN QUÍMICA		Cu : 99,9% mín	
		P : 150 - 400 ppm	

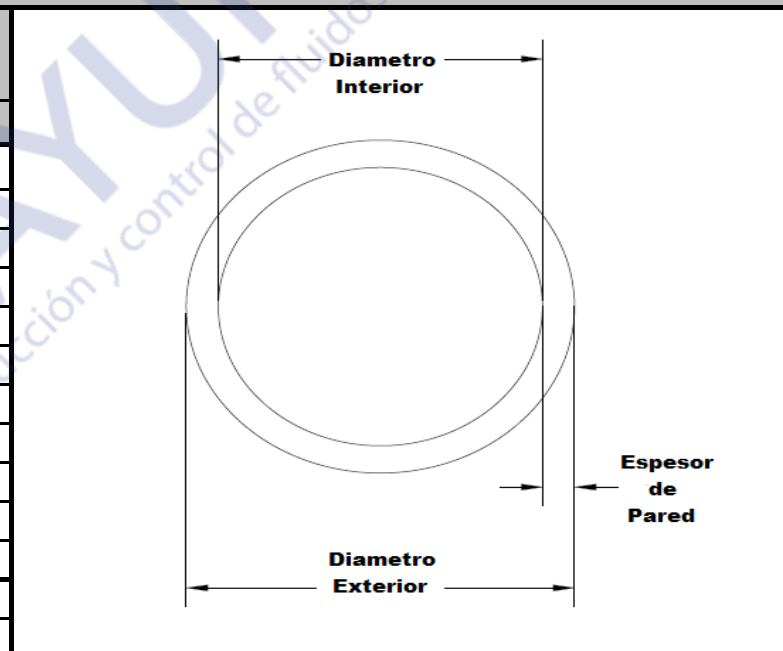

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
ASTM B88 - Standard Specification for Seamless Copper Water Tube	<p>La Tubería de Cobre Rígida Tipo L se utiliza en sistemas para la conducción de gas LP y natural, agua fría, agua caliente y sistemas contra incendios.</p> <p>La identificación de esta tubería se realiza con grabado bajo relieve y tinta azul a lo largo del tubo.</p>