




REGULADOR MODELO 3005-H DE ALTA PRESION PARA GAS NATURAL

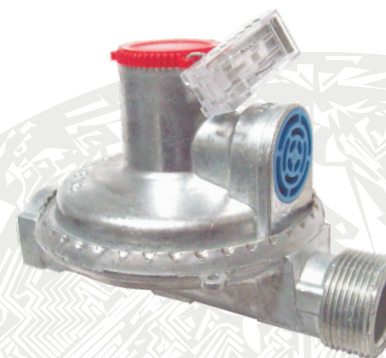

Confiable regulador para instalaciones domésticas o comerciales donde se requiera un flujo mayor a 6m³ de gas natural para aplicaciones como hornos, calentadores de agua, parrillas, secadoras de ropa, y estufas; Incorpora una válvula de alivio de alto desfogue con venteo para casos de sobre presión y de forma opcional puede llevar un seguro (marchamo) de inviolabilidad que no permita retirar el tapón superior y evitar así la alteración del ajuste de fábrica. En su venteo se puede roscar una tubería de 3/8" NPT lo que permite que pueda ser instalado en interiores como en exteriores.

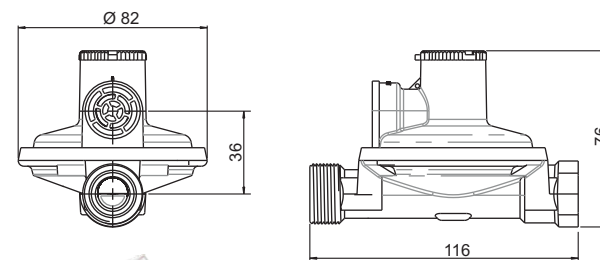

GRAFICA DE DESEMPEÑO

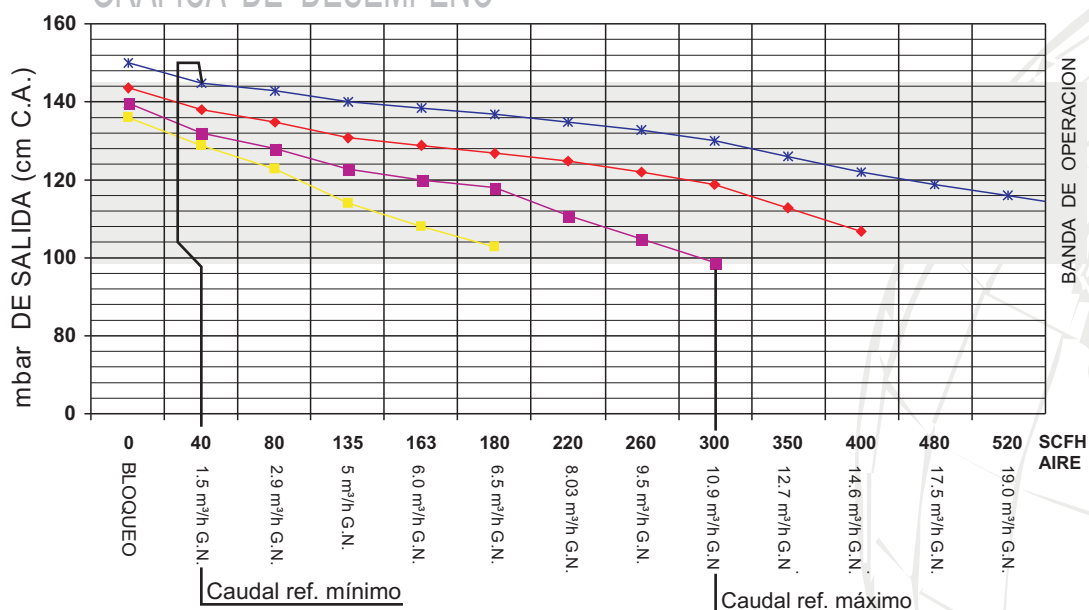

DATOS TECNICOS:

- ◆ Punto de ajuste: 140 mbar \pm 6% a 3,8 bar / 55 psi
- ◆ Tasa de flujo: 6 m³/h G.N. / 4,7 m³/h aire
- ◆ Presión de salida: 121 a 160 mbar opcional (121-160 cm C.A.)
- ◆ Presión máxima de operación: 4,5 bar / 65 psi
- ◆ Presión mínima de operación: 1,7 bar / 25 psi
- ◆ Temperatura de operación: -8°C a 55°C
- ◆ Material de la carcasa: Zamac tipo 3
- ◆ Entrada: Rosca macho M26 X 1.5
- ◆ Salida: Roscas hembra 1/2" FNPT y 3/8" FNPT como opcional.
- ◆ Venteo: Tipo check con rosca hembra 3/8" FNPT
- ◆ Cumple ampliamente con las normas: NMX-X-032-SCFI-2008 y NTC-3727 para GN

