


# REGULADOR MODELO 3005-G DE ALTA PRESION PARA GAS NATURAL



Confiable regulador para instalaciones domésticas o comerciales donde se requiera un flujo mayor a 6m<sup>3</sup> de gas natural para aplicaciones como hornos, calentadores de agua, parrillas, secadoras de ropa, y estufas; Incorpora una válvula de alivio de alto desfogue con venteo para casos de sobre presión y de forma opcional puede llevar un seguro (marchamo) de inviolabilidad que no permita retirar el tapón superior y evitar así la alteración del ajuste de fábrica.


En su venteo se puede roscar una tubería de 3/8" NPT lo que permite que pueda ser instalado en interiores como en exteriores.

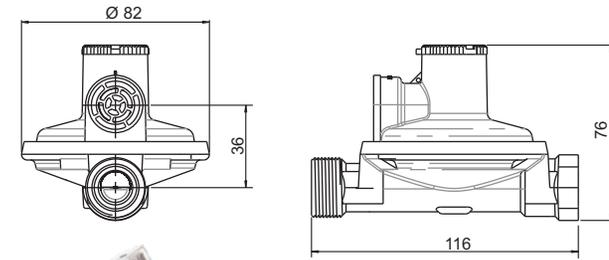

BANDA DE OPERACION

- DATOS TECNICOS:**
- ◆ Punto de ajuste: 100 mbar ±6% a 3,8 bar / 55 psi
  - ◆ Tasa de flujo: 6 m<sup>3</sup>/h G.N. / 4,7 m<sup>3</sup>/h aire
  - ◆ Presión de salida: 80 a 120 mbar opcional (80-120 cm C.A.)
  - ◆ Presión máxima de operación: 4,5 bar / 65 psi
  - ◆ Presión mínima de operación: 1,7 bar / 25 psi
  - ◆ Temperatura de operación: -8°C a 55°C
  - ◆ Material de la carcasa: Zamac tipo 3
  - ◆ Entrada: Rosca macho M26 X 1.5
  - ◆ Salida: Roscas hembra 1/2" FNPT y 3/8" FNPT como opcional.
  - ◆ Venteo: Tipo check con rosca hembra 3/8" FNPT
  - ◆ Cumple ampliamente con las normas: NMX-X-032-SCFI-2008 y NTC-3727 para GN

## GRAFICA DE DESEMPEÑO

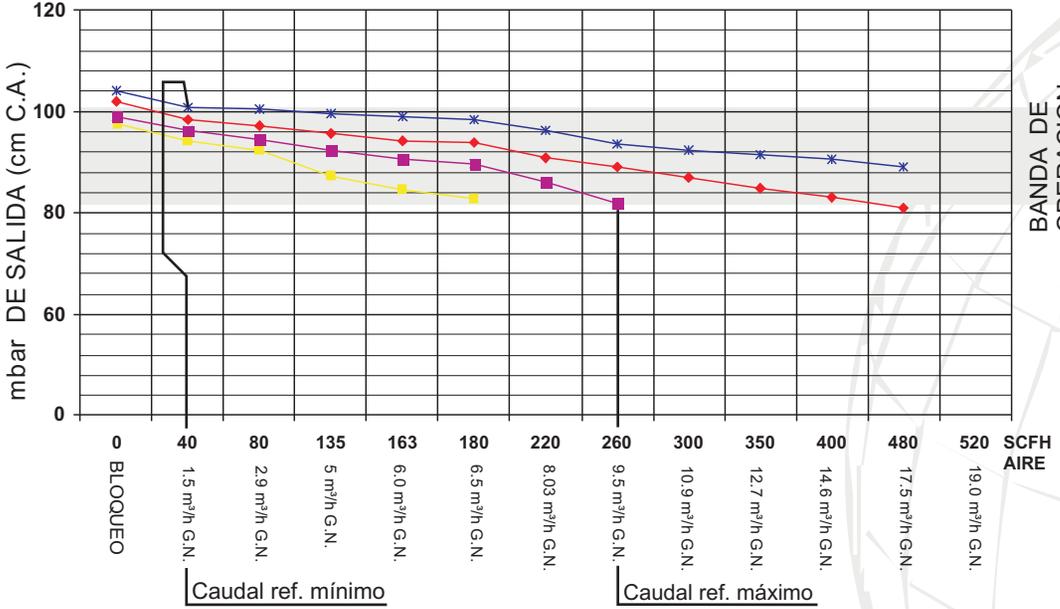

- 14.5 PSI - 1 bar
- 25 PSI - 1.7 bar
- ◆ 40 PSI - 2.7 bar
- ◆ 65 PSI - 4.5 bar

