



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UNIVERSAL ASIENTO PLANO GALVANIZADA

DATOS TECNICOS

CLASE: 150 Lbs

MEDIDA NOMINAL	A	B	C
1/4"	1.29	1.44	0.56
3/8"	1.44	1.61	0.63
1/2"	1.76	1.79	0.7
3/4"	1.96	2.02	0.712
1"	2.16	2.12	0.78
1 1/4"	2.75	2.26	0.86
1 1/2"	2.99	2.44	0.88
2"	3.62	2.75	1
2 1/2"	4.54	3.26	1.2
3"	5.06	3.53	1.22
4"	6.08	3.95	1.43


NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

ASTM A-197 - Material de hierro maleable para conexiones.

ANSI/ASME B 1.20.1 - Roscado para conexiones de hierro maleable.

ASME B 16.39 - Dimensiones de Tuerca Unión Roscada (Universal Asiento Plano) de hierro maleable clase 150 lbs y 300 lbs.

ESQUEMA

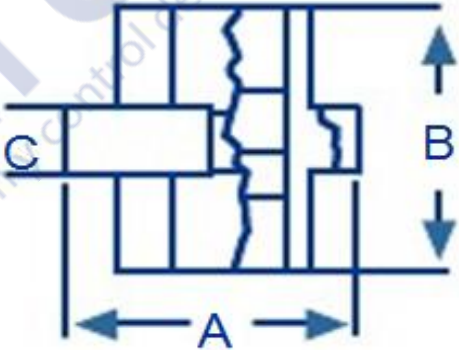

OBSERVACIONES

El recubrimiento de zinc en los niple de acero galvanizados, cumple con los requerimiento de la norma **ASTM A-153** para galvanizado por proceso de Inmersión en Caliente.

Almacenamiento en recintos cerrados, en cajas sobre estibas de plástico o madera para protegerlos de la humedad del suelo.